

## TEKNİK BİLGİ FORMU



### MOTOR BLOK ÇATLAK GİDERİCİ (SIVI BAKIR)

#### ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ

Motoru sökmeden demir, çelik ve alüminyum silindir bloklardaki çatlakları 30 dk içerisinde onarır.

Silindir kapak contasındaki sızıntıları önler.

Yüksek basınca, su basıncına ve titreşimlere dayanıklıdır.

Hortumları tıkamaz. Contaları onarmaz, sızıntıları önler.

Su kaybı önleyerek, soğutma sisteminde oluşabilecek hasarlardan korur.

#### KULLANMA TALİMATI

Antifriz ile kullanıma uygun değildir.

Soğutma sıvısı motor yağı ile karışmış ise öncelikle Radyatör İçi Yağ Temizleme ürünümüz ile soğutma sistemi temizlenmelidir (Art.No:6021659).

Temizlenen soğutma sistemi tekrar suyla doldurulur.

Üst radyatör kapağı ve termostat yerinden çıkarılır.

Ürünümüz iyice çalkalanır, eğer hava soğuk ise şişe ısıtılır ve sisteme ilave edilir. 1 şişe (240 ml) ürünümüz 8 lt'ye kadar olan soğutma devreleri için uygundur.

Soğutma sisteminin (termostat hariç) sökülen parçaları takılır. Sıvı seviyesine kadar su ile doldurulur. Motor ısıtılır.


Motor ısındıktan sonra en az 25 ila 30 dk motor çalıştırılır.

İşlem boyunca su sıcaklığı kontrol edilir. Motor durdurulur. Motor soğuduğunda sistem boşaltılır.

Termostat yerine takılır.

Soğutma sistemi Antifriz ürünümüz ile doldurulur (Art.No:6020775).

Büyük çatlaklarda Motor Blok Çatlak Giderici 3 ila 4 gün arasında soğutma sisteminde kalmalıdır.

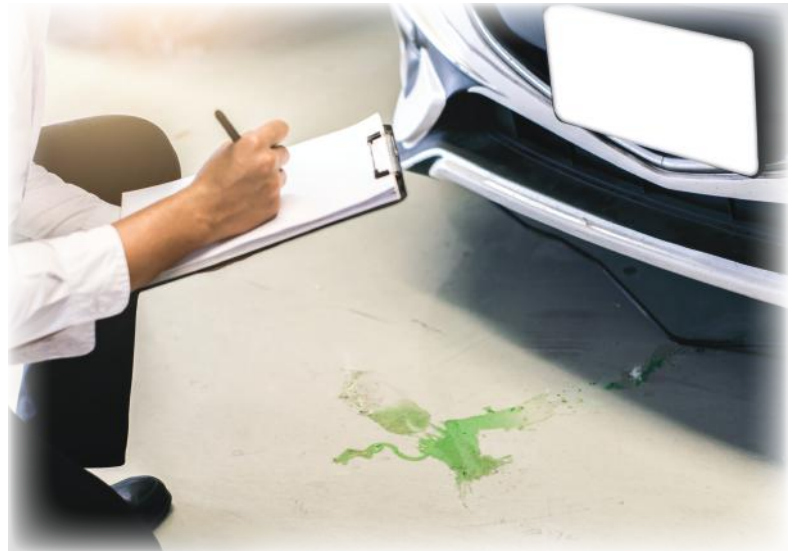

| AMBALAJ | KOLİ İÇİ ADET | ARTİKEL NO |
|---------|---------------|------------|
| 240 ml  | 24 Adet       | 6021246    |

| NET AĞIRLIK | BRÜT AĞIRLIK | PALET x KOLİ |
|-------------|--------------|--------------|
| 342 g       | 370 g        | 14x7         |

# TEKNİK BİLGİ FORMU



## MOTOR BLOK ÇATLAK GİDERİCİ (SIVI BAKIR)

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Görünüm                | : Sıvı            |
| Koku                   | : Karakteristik   |
| Çözünürlük (su içinde) | : Tamamen Çözünür |
| Yoğunluk               | : 1,052           |
| Ph                     | : 13-14           |
| Renk                   | : Şeffaf - Bakır  |
| Aktiv                  | : 35              |

### SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

