




## SU SIZDIRMAZLIK SPREYİ

### ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ

Su sızdırmazlık spreyi sayesinde kolayca çatlakları, kırıkları ve su kaçıran yerleri kolayca kapatabilirsiniz. Metal, alüminyum, PVC, duvar, çatı malzemeleri, vinil cephe, fiberglas ve benzeri malzemelerde su geçirmez, esnek bir kaplama görevi görür. Su sızıntılarına karşı yüzeyleri koruyan ve kaplayan, kullanımı kolay kaplama mastiği, sızdırmazlık ve yalıtım malzemesidir. Yüzeye sıkıldığında özel formülü sayesinde çatlak, sızıntı ve deliklere süzülür, nüfuz eder ve bölgedeki su kaçağı veya her türlü sızıntıyı hızlı bir şekilde durdurur, önler ve keser. 500 ml olan 1 adet sprej kutu ile kaplama kalınlığı ve kullanım şekline bağlı olarak 1 m2 alanı kaplayabilirsiniz. Çatı, oluk, iç cephe, dış cephe, su tesisatı gibi daha birçok yerde güvenle kullanabilirsiniz. Kullanımdan sonra üzerini istediğiniz renkte boyayabilirsiniz.

### KULLANMA TALİMATI

Su sızıntısı olan yüzeyi temizleyip kurulayınız. Kabı şiddetlice sallayınız. Karıştırma topları, sesli olarak en az bir dakika boyunca hareket etmelidir. Yaklaşık 30 cm mesafeden süpürme hareketi kullanarak yüzeye eşit miktarda püskürterek uygulayınız. İstenilen kat kalınlığını elde etmek için birkaç ince tabaka püskürtülmesi önerilir. İlk kat bittikten sonra ürün 20 dakika kurumaya bırakılır ve sonra ikinci kat püskürtülür. Tavsiye edilen kat kalınlığı en az 2mm'dir. Kullandıktan sonra tekrar kullanabilmek için kutuyu çeviriniz ve valfi boşaltınız. Su geçirmez tabaka 2 saat içerisinde küreşir ve 24 saat içerisinde tam kuruma sağlanır. Püskürtme işlemi sırasında sıçramalar dan korunmak için eldiven kullanılmasını tavsiye ederiz.

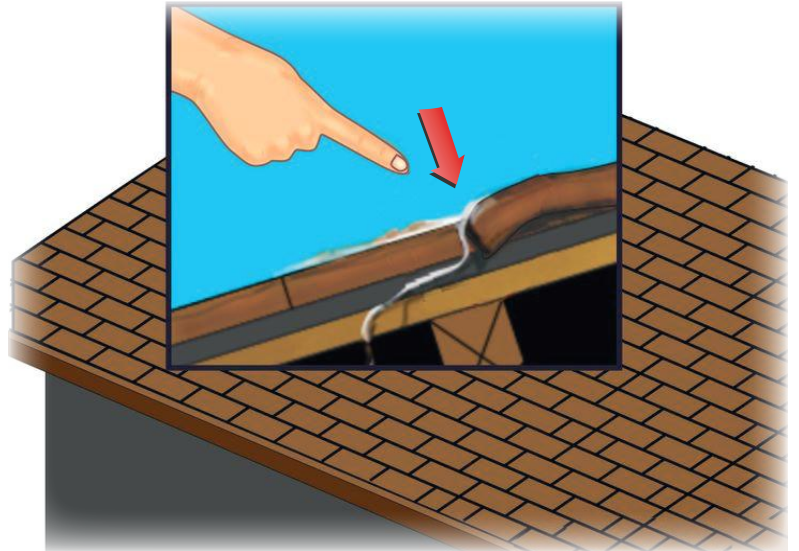

| AMBALAJ | KOLİ İÇİ ADET | ARTİKEL NO |
|---------|---------------|------------|
|---------|---------------|------------|

|        |         |         |
|--------|---------|---------|
| 500 ml | 24 Adet | 6023417 |
|--------|---------|---------|

| NET AĞIRLIK | BRÜT AĞIRLIK | PALET x KOLİ |
|-------------|--------------|--------------|
|-------------|--------------|--------------|

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 385 g | 490 g | 10x7 |
|-------|-------|------|

# TEKNİK BİLGİ FORMU



## SU SIZDIRMAZLIK SPREYİ

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Görünüm                | : Sıvı          |
| Koku                   | : Karakteristik |
| Çözünürlük (su içinde) | : Çözünmez      |
| Yoğunluk               | : 0,84          |
| Ph                     | : -             |
| Renk                   | : Beyaz         |
| Aktiv                  | : -             |

### SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

