



HİDROLİK FREN YAĞI DOT 4

ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ

Kullanım Alanları: Motorlu taşıtların hidrolik sistemlerinde kullanılır.

Fren hidrolik yağı, araçlarda hidrolik fren ve hidrolik debriyaj sistemlerinde kullanılan bir hidrolik yağ türüdür.

Uygulanan kuvveti basınca aktarmak ve sıkıştırma kuvvetine göre frenleme kuvvetini arttırmakla görevlidir.

Faydaları: Yüksek sıcaklıklara dayanıklı, 230°C (446°F) fren emniyeti sağlar. Conta elemanları ile uyumludur.

Aşınma, pas ve korozyonu önler. Uzun ömürlüdür.

Özellikleri: Sentetik esaslı ve kaliteli bir yağdır.


Kaynama noktası çok yüksek ve donma noktası çok düşüktür.

KULLANMA TALİMATI

Fren hidroliğini değiştirmek ve sistemdeki havayı almak için yağ tahliye tapasına ulaşmamız gerekiyor. Bu yağ tahliye tapaları eski tip gresörlüklerdir, gözle kontrol ettiğinizde görebiliyorsanız tekerleği çıkarmanıza gerek yoktur. Ama göremiyorsanız veya kolayca ulaşamıyorsanız, tekerleği çıkarmalısınız.

Aracınızı bir krik o ile kaldırın ve güvenlik önlemi için krik o sehpasını aracın altında uygun bir yere yerleştirin ve aracı havada sabitleyin. Bundan sonra, her bir tekerlek kaliperi veya fren silindiri üzerindeki yağ tahliye veya hava alma vidalarını bulun ancak gevşetmeyin.

Aracın kaputunu açın ve ana fren merkezini bulun. Ana fren merkezinin üzerinde sarı kapaklı fren hidroliği deposunu göreceksiniz. Depo kapağını açın ve bir vakum pompası yardımıyla eski fren hidroliğini çekin ve ardından yeni fren hidroliğini depoya koyun. (Not: Vakum pompanız yoksa, eski sıvıyı tekerleklerden çıkarırken fren hidroliği deposuna yeni yağ ekleyeceksiniz.

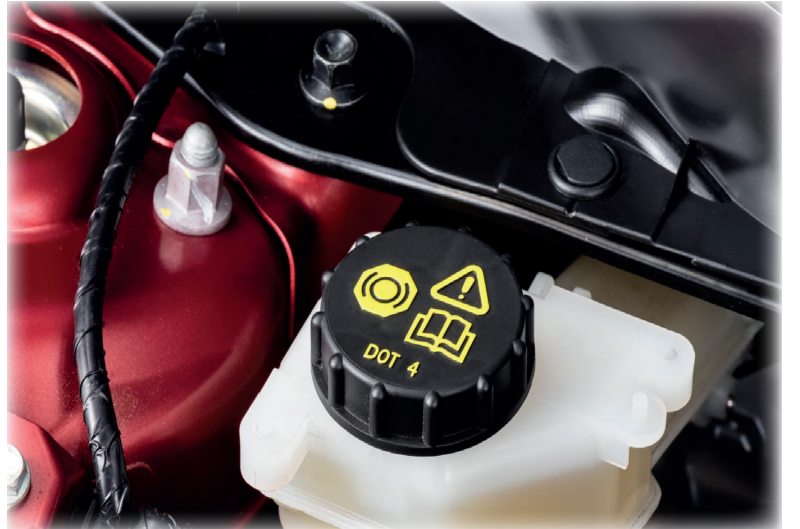

AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET	ARTİKEL NO
500 ml	24 Adet	6023684

NET AĞIRLIK	BRÜT AĞIRLIK	PALET x KOLİ
510 g	545 g	8x10

TEKNİK BİLGİ FORMU



HİDROLİK FREN YAĞI DOT 4

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Analiz	Birimi	Analiz Sonucu	Analiz Metodu
Yoğunluk@ 15 °C,	kg/l	1,1211	ASTM D 4052
Kinematik Viskozite@ 100°C	mm²/s	2,750	ASTM D 445
Kinematik Viskozite@ 20°C	mm²/s	497,4	ASTM D 445
Kinematik Viskozite -40°C	mm²/s	2522	ASTM D 445
Kaynama Noktası	°C	226	ASTM D 1120
Ph Değeri	-	7-6	Potansiyometrik

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.

Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.



FIND me on facebook
Börfh Türkiye



FOLLOW me on instagram
borfhshop



FOLLOW me on youtube
Börfh Official



TEXT me online
info@basarikimya.com



CONTACT me on whatsapp
+90 530 516 59 86



CALL me at the office
+90 216 309 99 51
+90 216 309 99 52



VISIT me online
www.borfh.com



Cumhuriyet Mh. Meryem Sk.
No: 5 Kartal/İSTANBUL
PK: 34876