

TEKNİK BİLGİ FORMU



EPOXY METALLIC BOND SYRINGE MIX 30 gr.

ÜRÜN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KULLANIM YERİ


Çok çabuk sertleşen (oda sıcaklığında 25-30 °C'de 5-6 dakikada) özel formülasyonu sayesinde; başta demir, çelik ve diğer metal alaşımları olmak üzere cam, porselen, fayans, ahşap, sert plastikler, ebonit, bakalit ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında ve tamirinde kullanılır. Ayrıca oto farı, stop camı, radyatör, akaryakıt depo delikleri, kablo izolasyonu ile motor çatlaklarının tamirinde başarıyla kullanılır.

-40 °C ila +120 °C arası sıcaklık dayanımına sahiptir. Elektriksel izolasyon değeri çok yüksektir. EPOXY TRANSPARENT SUPER BOND sertleştikten sonra; akaryakıtlara, alkalilere, hafif asitlere, yağlara ve suya dayanıklıdır. Sertleşen EPOXY TRANSPARENT SUPER BOND'a zımpara, eğe, freze ve delme işlemleri yapılabilir. Boyanabilir.

KULLANMA TALİMATI

Yapıştırılacak yüzeyler toz, pas ve sudan arındırılır. Yağlı ve kirli kısımlar uygun bir temizleyici ile temizlenmelidir. Yapıştırılacak yüzeyler çok kaygan ve parlak ise bu yüzeyleri zımparalayarak veya egeleyerek dişlendirmek yapışma işlemine çok faydalı olacaktır.

EPOXY TRANSPARENT SUPER BOND şırınga dozaj donanımının iki ucunu bir bıçak yardımı ile kesiniz. Karıştırıcı mikser ucu takınız. Pistonları aşağıya doğru iterek, komponentlerin karıştırıcı içerisinden eşit miktarda ve karışarak çıkmasını sağlayınız. Eğer tam homojen bir karışım olmadıysa mikserin ucuyla homojen bir karışım olana kadar karıştırınız. Oluşan homojen karışımı yapışacak her iki yüzeye ince bir tabaka halinde fazla beklemeden sürünüz. Her iki parçayı dikkatlice birleştirin ve birkaç dakika boyunca hafif baskı yaparak tutunuz. Yapıştırma işlemi 1-2 saate gerçekleşir ve malzeme kullanıma verilir.

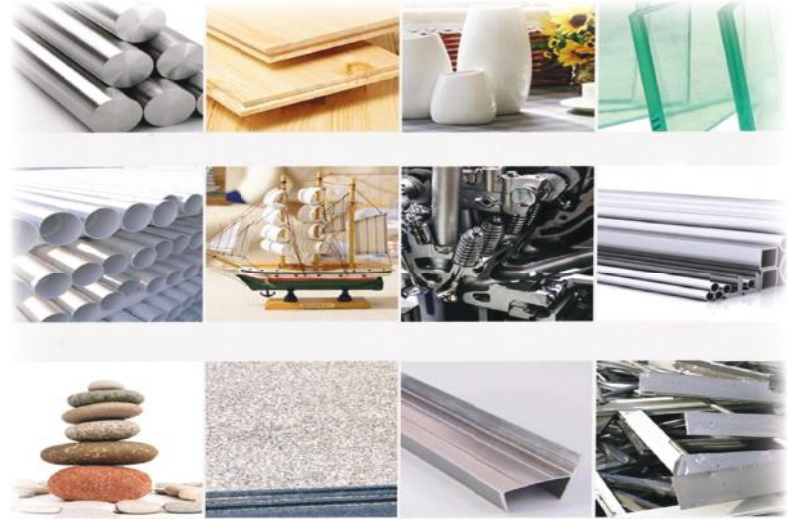

AMBALAJ	KOLİ İÇİ ADET	ARTİKEL NO
---------	---------------	------------

30 g	24 Adet	6023349
------	---------	---------

NET AĞIRLIK	BRÜT AĞIRLIK	PALET x KOLİ
-------------	--------------	--------------

		8x8
--	--	-----

TEKNİK BİLGİ FORMU



EPOXY METALLIC BOND SYRINGE MIX 30 gr.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüm	: Sıvı
Koku	: Karakteristik
Çözünürlük (su içinde)	: Çözünmez
Yoğunluk	: 1,11 ± 0,1 g/cm ³
Ph	: -
Renk	: Şeffaf
Aktiv	: -

SAĞLIK GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Kullanılmış atık ürünler yer altı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöplere atılmamalıdır. Kullanılmış yağlarla uzun süreli temas cilt hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle steril eldiven kullanılmalıdır. Kullanılan ürün cilt ile temas ederse o bölge hemen bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Cilde teması halinde tahriş veya kızarıklık meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın. Daha fazla bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (MSDS) başvurulmalıdır.

Bu Teknik Bilgi Föyünün içeriği, ilgili uluslararası standartlardaki bilgiler ve araç ve ekipman üreticilerinin şartnamelerindeki bilgiler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu Teknik Bilgi Föyü ve içeriğindeki beyanlar, ürünün özellikleri ve herhangi bir uygulamada kullanımı açısından herhangi bir garanti taahhüdü veya benzeri olarak yorumlanamaz.

Bu ürünü amacına uygun kullanmak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Börfh Kimya San. A.Ş. ürünün anormal veya amaç dışı kullanımından veya ürünün yapısından kaynaklanan tehlike ve sonuçlardan doğabilecek zarar ve ziyanlardan sorumlu tutulamaz.

Bu Teknik Veri Sayfası basıldığı tarihte geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyünde yer alan bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Daha fazla bilgi için Börfh Kimya Teknik Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.

